



基本推奨ワークフロー VOID編

株式会社インフィニ トラベル インフォメーション
2022年03月11日 更新

3 Steps



1

PNR表示 & ETR表示

- VOIDする対象券番の項番を取得
- 操作日と発券日が同日かチェック
- VOID可能なステータスかチェック

2

VOID入力


- VOID
- VOID再入力

3

ETR・セールスレポート表示

- 対象券番がVOIDになっているかチェック

VOIDワークフロー

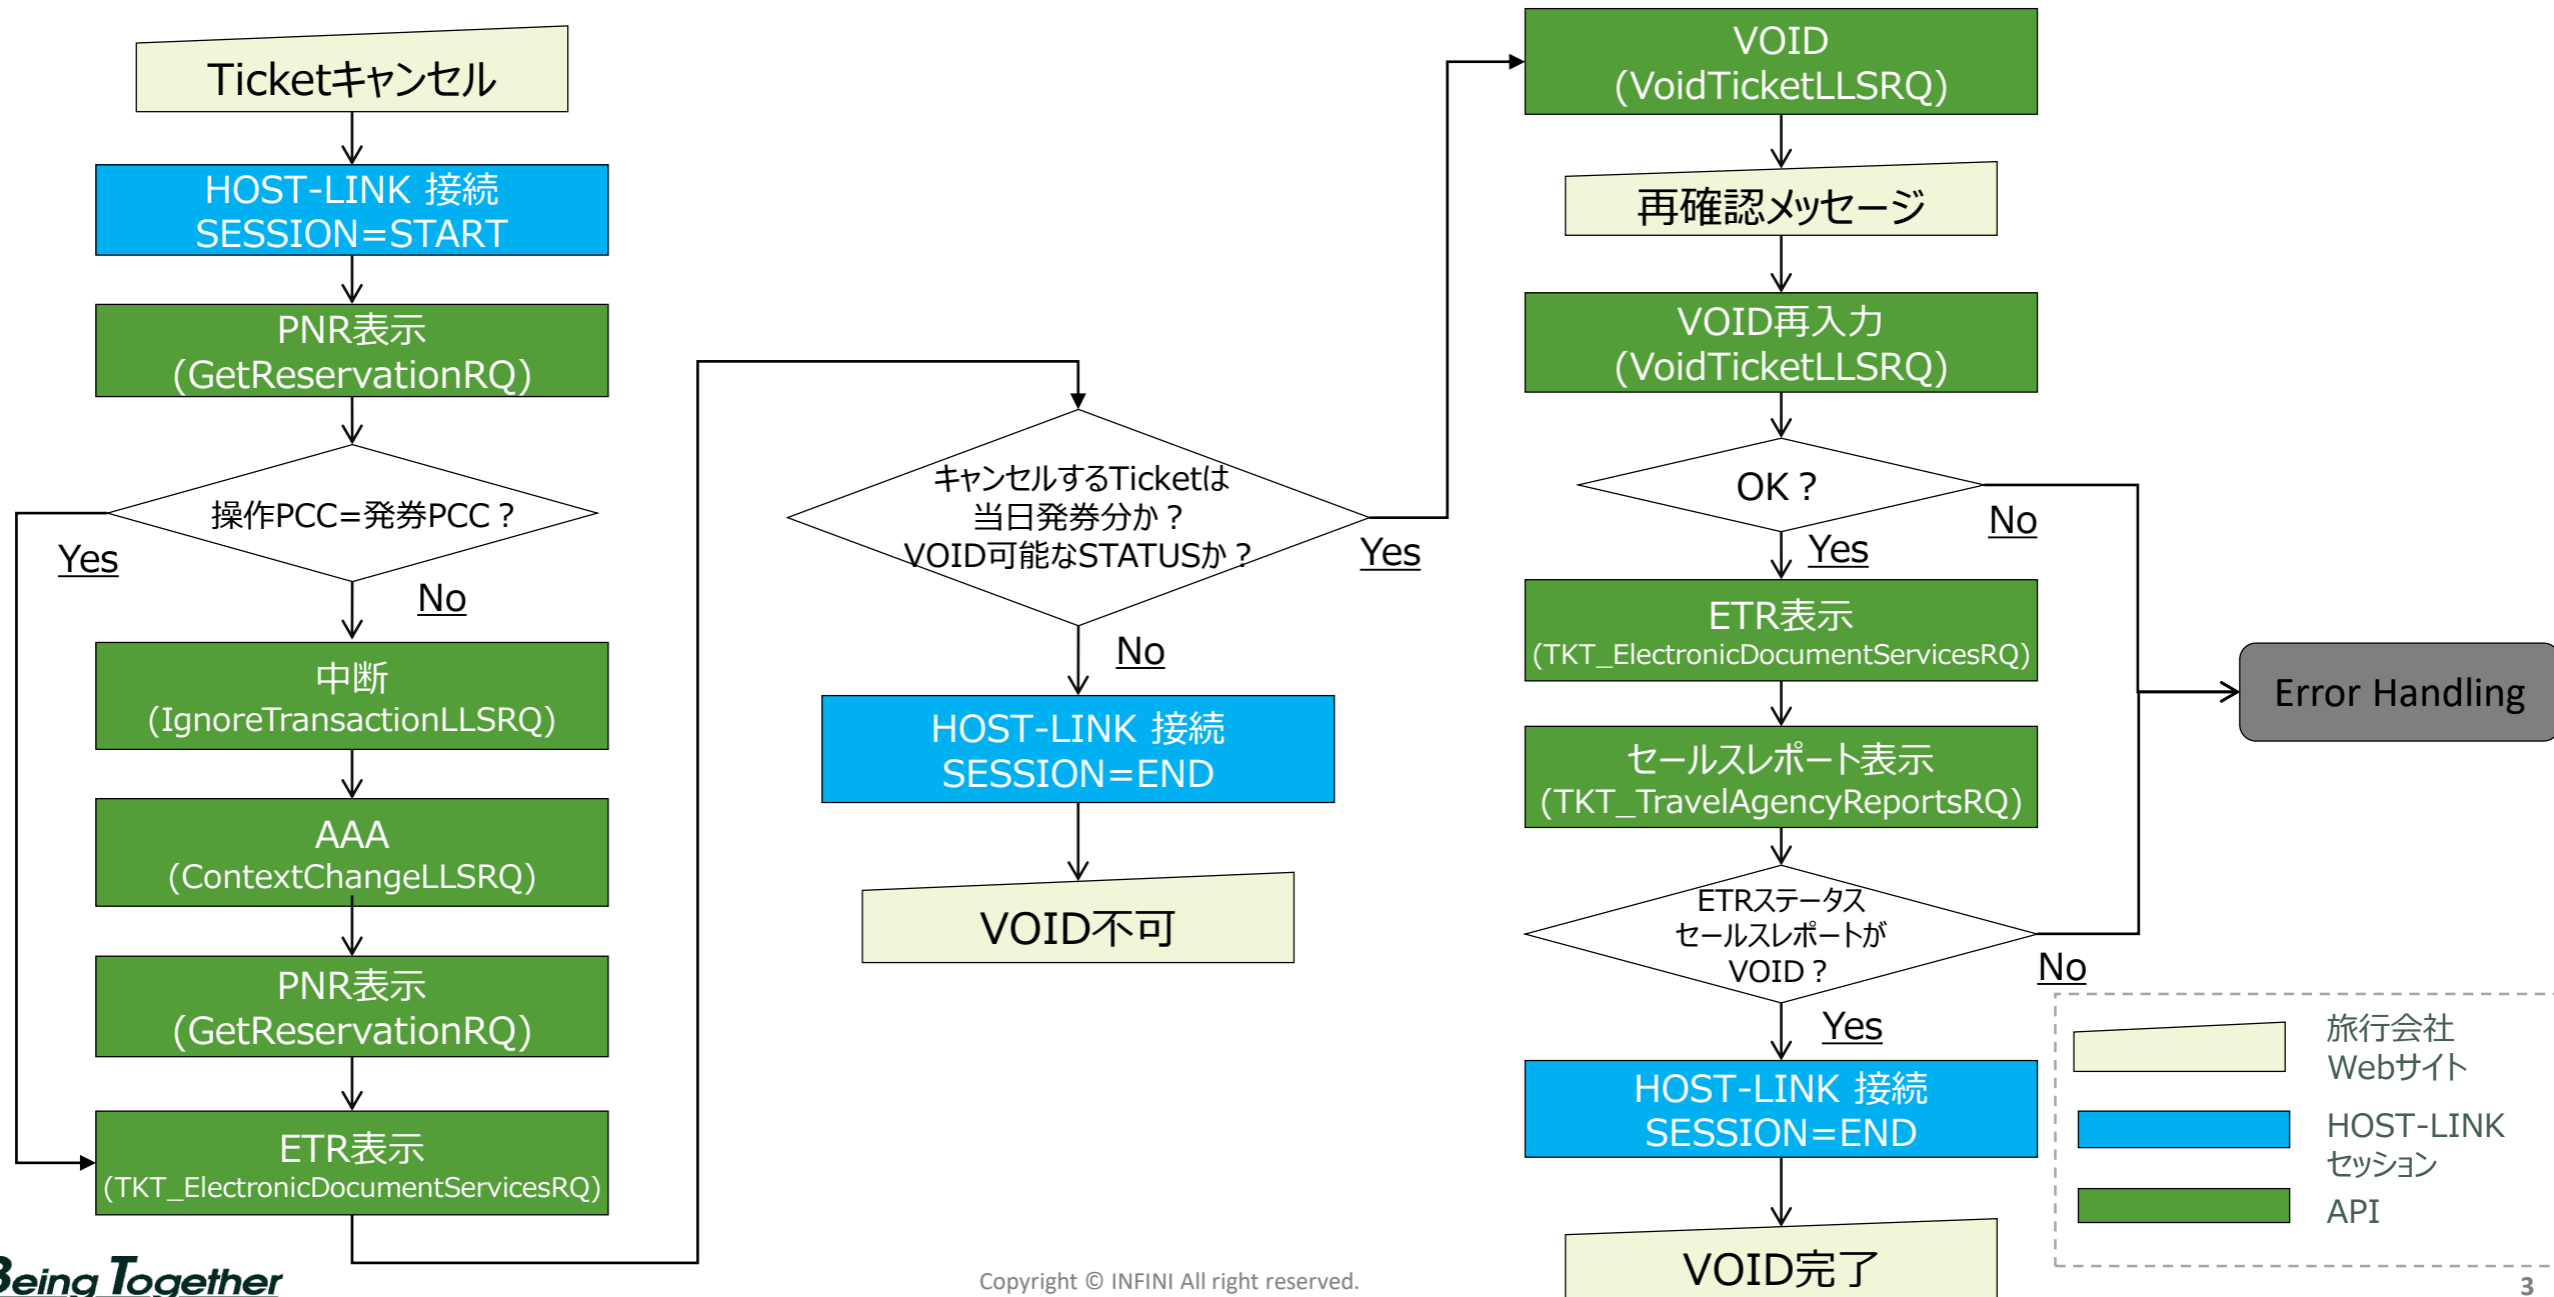

HOST LINK 接続・切断

1.BFMなど一つのセッションで 1 回のみリクエストする場合

X-XML-Booking-Session: SESSION=START_END

X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX

X-XML-Booking-Host: HOST=SWS

2.PNR作成など同一セッションで複数回リクエストする場合

■セッション開始時

X-XML-Booking-Session: SESSION=START

X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX

X-XML-Booking-Host: HOST=SWS

■セッション終了時

X-XML-Booking-Session: SESSION=END

X-XML-Booking-PCC: PCC=XXXX

X-XML-Booking-Host: HOST=SWS



PNR表示 GetReservationRQ リクエスト

```
<GetReservationRQ xmlns="http://webservices.sabre.com/pnrbuilder/vX_XX" Version="X.X.X">
  <Locator>XXXXXX</Locator>
  <RequestType>Stateful</RequestType>
  <ReturnOptions PriceQuoteServiceVersion="4.1.0">
    <SubjectAreas>
      <SubjectArea>PRICE_QUOTE</SubjectArea>
      <SubjectArea>INFINI_TICKET</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_SSR_RPH</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_SEAT_STATUS</SubjectArea>
      <SubjectArea>EXTENDED_PRS_DATA</SubjectArea>
      <SubjectArea>PASSENGER_ACCOUNT_CODE</SubjectArea>
      <SubjectArea>ADD_ACCOUNTING_LINE_NAME_NUMBER</SubjectArea>
      <SubjectArea>CARRIER_INFORMATION_CALCULATE</SubjectArea>
    </SubjectAreas>
    <ViewName>Default</ViewName>
    <ResponseFormat>STL</ResponseFormat>
  </ReturnOptions>
</GetReservationRQ>
```

<Locator> : PNRリファレンス

PNR表示 GetReservationRQ レスponse(抜粋)

```
<stl19:TicketDetails id="13" index="2" elementId="pnr-13">
  <stl19:OriginalTicketDetails>TE 7383848604825-AT INFINI/T 8IC6*AMK
1546/20NOV*I</stl19:OriginalTicketDetails>
  <stl19:TransactionIndicator>TE</stl19:TransactionIndicator>
  <stl19:TicketNumber>7383848604825</stl19:TicketNumber>
  <stl19:PassengerName>INFINI/T</stl19:PassengerName>
  <stl19:AgencyLocation>8IC6</stl19:AgencyLocation>
  <stl19:DutyCode>*</stl19:DutyCode>
  <stl19:AgentSine>AHL</stl19:AgentSine>
  <stl19:Timestamp>2020-11-20T15:46:00</stl19:Timestamp>
  <stl19:PaymentType>*</stl19:PaymentType>
</stl19:TicketDetails>
```

☑ index番号をチェック。
Index番号=TEライン番号

☑ <AgencyLocation>
発券PCCをチェック。

☑ <Timestamp>
操作日と発券日が同日かチェック。

AAA ContextChangeLLSRQ

精算に不正が生じるため、VOIDは発券を行ったPCCでVOIDを行ってください。

操作PCCと発券PCCが異なる場合は、ContextChangeLLSRQでPCCを切り替えていただくようお願いいたします。

RQ

```
<ContextChangeRQ ReturnHostCommand="false" Version="X.X.X"
xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ChangeAAA PseudoCityCode="8IC6" />
</ContextChangeRQ>
```

<PseudoCityCode> : AAA先のPCC (発券PCC)

RS(抜粋)

```
<ContextChangeRS xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:stl="http://services.sabre.com/STL/v01" Version="X.X.X">
  <stl:ApplicationResults status="Complete">
    <stl:Success timeStamp="2020-11-30T23:16:47-06:00" />
  </stl:ApplicationResults>
  <SecurityToken
Updated="false">Shared/IDL:IceSess¥/SessMgr:1¥.0.IDL/Common/!ICESMS¥/ACPCRTC!ICESMSLB¥/CRT.LB!1606799805955
!2953!269</SecurityToken>
  <Text>8FJ6.8IC6*AHL.A</Text>
  <Text>NO MESSAGE..01DEC</Text>
</ContextChangeRS>
```

ETR表示 TKT_ElectronicDocumentServicesRQ

RQ

```
<GetElectronicDocumentRQ Version="X.X.X" xmlns="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDoc"
xmlns:STL="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDocStl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDoc
TKT_ElectronicDocumentServices_v.X.X.X.xsd">
  <SearchParameters>
    <DocumentNumber>7383848604825</DocumentNumber>
  </SearchParameters>
</GetElectronicDocumentRQ>
```

<DocumentNumber> : 券番

RS(抜粋)

```
<ServiceCoupon coupon="1">
  <MarketingProvider>VN</MarketingProvider>
  <MarketingFlightNumber>311</MarketingFlightNumber>
  <OperatingProvider>VN</OperatingProvider>
  <ClassOfService name="Y">Y</ClassOfService>
  <FareBasis>Y1YJP</FareBasis>
  <StartLocation>NRT</StartLocation>
  <StartDateTime>2021-03-10T10:00:00</StartDateTime>
  <EndLocation>HAN</EndLocation>
  <NotValidAfterDate>2022-03-10</NotValidAfterDate>
  <BookingStatus>OK</BookingStatus>
  <CurrentStatus>OPEN</CurrentStatus>
  <BagAllowance amount="2" code="PC" />
</ServiceCoupon>
```

☑ <CurrentStatus>
VOID可能なETRステータスチェック。

VOID可能なステータスについて

VOID時はETRステータスが“OPEN”であることが条件です。

※ETRのステータスが “ACTL”の場合、VOID可能なケースもありますが、
プレート航空会社によってはVOID時にエラーが出力することがあります。
ステータス“ACTL”をVOID処理対象とするかは、旅行会社様にてご検討いただきますようお願いいたします。

ETRステータスが “ACTL” の場合に出力するエラー

“ UNABLE TO PROCESS-CORRECT/RETRY-XXXX
INVALID COUPON STATUS FOR ACTION REQUESTED”

上記エラーが発生した場合は、当該航空会社へ“OPEN”への変更依頼を行っていただきますようお願いいたします。

VOID VoidTicketLLSRQ

RQ

```
<VoidTicketRQ NumResponses="10" ReturnHostCommand="true"
xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="X.X.X">
  <Ticketing RPH="2" />
</VoidTicketRQ>
```

<Ticketing RPH>
VOIDする航空券番のIndex番号 (=TEライン番号)

RS
(抜粋)

```
<VoidTicketRS xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:stl="http://services.sabre.com/STL/v01" Version="X.X.X">
  <stl:ApplicationResults status="Complete">
    <stl:Success timeStamp="2020-11-20T02:01:40-06:00">
      <stl:SystemSpecificResults>
        <stl:HostCommand LNIATA="1D0EE4">WV2</stl:HostCommand>
      </stl:SystemSpecificResults>
    </stl:Success>
    <stl:Warning type="BusinessLogic">
      <stl:SystemSpecificResults>
        <stl:Message>#REENT IF 7383848604825 IS TO BE VOIDED-0028#</stl:Message>
        <stl:ShortText>WARN.SWS.HOST.INTERMEDIATE_RESPONSE</stl:ShortText>
      </stl:SystemSpecificResults>
    </stl:Warning>
  </stl:ApplicationResults>
</VoidTicketRS>
```

<Message>
VOID実行確認メッセージ

VOID VoidTicketLLSRQ(再入力)

RQ

```
<VoidTicketRQ NumResponses="10" ReturnHostCommand="true"
xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="X.X.X">
  <Ticketing RPH="2" />
</VoidTicketRQ>
```

1回目のVOIDと同じ入力

RS
(抜粋)

```
<VoidTicketRS xmlns="http://webservices.sabre.com/sabreXML/2011/10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:stl="http://services.sabre.com/STL/v01" Version="X.X.X">
  <stl:ApplicationResults status="Complete">
    <stl:Success timeStamp="2020-11-20T02:10:17-06:00">
      <stl:SystemSpecificResults>
        <stl:HostCommand LNIATA="1D0EE4">WV2</stl:HostCommand>
      </stl:SystemSpecificResults>
    </stl:Success>
  </stl:ApplicationResults>
  <Text>OK 0210 XXXXXX</Text>
</VoidTicketRS>
```

VOID完了メッセージ

ETR表示 TKT_ElectronicDocumentServicesRQ

RQ

```
<GetElectronicDocumentRQ Version="X.X.X" xmlns="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDoc"
xmlns:STL="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDocStl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/EDoc
TKT_ElectronicDocumentServices_v.X.X.X.xsd">
  <SearchParameters>
    <DocumentNumber>7383848604825</DocumentNumber>
  </SearchParameters>
</GetElectronicDocumentRQ>
```

<DocumentNumber> : 券番

RS
(抜粋)

```
<ServiceCoupon coupon="1">
  <MarketingProvider>VN</MarketingProvider>
  <MarketingFlightNumber>311</MarketingFlightNumber>
  <OperatingProvider>VN</OperatingProvider>
  <ClassOfService name="Y">Y</ClassOfService>
  <FareBasis>Y1YJP</FareBasis>
  <StartLocation>NRT</StartLocation>
  <StartDateTime>2021-03-10T10:00:00</StartDateTime>
  <EndLocation>HAN</EndLocation>
  <NotValidAfterDate>2022-03-10</NotValidAfterDate>
  <BookingStatus>OK</BookingStatus>
  <CurrentStatus>VOID</CurrentStatus>
  <BagAllowance amount="2" code="PC" />
</ServiceCoupon>
```

☑ <CurrentStatus>
ETRステータスがVOIDになっているかチェック。

セールスレポート表示 TKT_TravelAgencyReportsRQ

RQ <DailySalesSummaryRQ xmlns:n1="http://www.sabre.com/ns/Ticketing/AsrServices/1.0" version="X.X.X">
 <Header />
 <SelectionCriteria isCacheLateLargeReports="true" clientTimeoutSecs="25">
 <PseudoCityCode>8IC6</n1:PseudoCityCode>
 <ReportDate>2020-11-20</n1:ReportDate>
 <SettlementType>TKT</n1:SettlementType>
 <DocumentNumber>7383848604826</n1:DocumentNumber>
 </SelectionCriteria>
</DailySalesSummaryRQ>

<DocumentNumber>にVOIDした券番を指定

RS
(抜粋) <Transaction electronicDocument="true" itineraryType="I" nonInteractive="false">
 <DocumentType>TKT</DocumentType>
 <SettlementType>TKT</SettlementType>
 <PnrLocator>KOHIIYI</PnrLocator>
 <PassengerName>INFINI/TAROMR</PassengerName>
 <DocumentDetails>
 <DocumentNumber>7383848604826</DocumentNumber>
 <StockType>AT</StockType>
 <DocumentStatusCode>V</DocumentStatusCode>
 <TransactionCode>SALE</TransactionCode>
 </DocumentDetails>

☑ <DocumentStatusCode>がVになっているかチェック



INFINI



ご不明な点がございましたらopen-support@infini-trvl.co.jpまでご連絡ください。